



DESCRIPCIÓN

Las campanas extractoras de la serie Supravent® C70-P están diseñadas para satisfacer las necesidades de las cocinas profesionales que requieren soluciones eficientes de filtración y extracción, con el objetivo de garantizar un entorno confortable y libre de humos.

Todas las campanas Supravent® pueden suministrarse en configuración mural o central (isla). Se fabrican a medida para adaptarse a las limitaciones propias de cada emplazamiento, como vigas, columnas u otros condicionantes estructurales, ofreciendo siempre una solución adecuada para cada caso.

Las campanas de la serie C70-P, equipadas con plenum de extracción interno y compuertas de regulación, permiten ajustar el caudal de extracción a lo largo de toda la campana. De este modo, es posible equilibrar el caudal cuando el conducto se encuentra en un lateral o aumentarlo en las zonas donde se ubica el equipamiento de cocción de mayor exigencia. Disponen de filtros situados en la periferia, es decir, en el lado del cocinero. Esta configuración incrementa la eficiencia de captura en campanas murales instaladas sobre equipos de gran profundidad, como hornos, y al mismo tiempo mejora la estética en las campanas tipo isla.


Aplicación	Instalación mural o en techo, diseñada para su utilización sobre cualquier tipo de equipo de cocción (hornos, planchas, freidoras, cocinas, etc.) en cocinas de todas las dimensiones. La versión mural resulta especialmente indicada para hornos y, en general, para equipos de cocción de gran profundidad dispuestos adosados a pared.
Características Técnicas	• Cumplimiento íntegro de la norma europea EN 16282-2:2017 • Espesor de chapa: 1,5 mm • Construcción totalmente soldada y pulida (robustez y completa estanqueidad) • Fabricación en una sola pieza de hasta 6 m de longitud • Material: acero inoxidable AISI 304 • Luminarias resistentes al calor y la humedad IP 65 (opcionales) • Bordes redondeados (máxima higiene y acabado estético) • Cámara plenum de extracción (con compuertas de regulación)
Equipos opcionales	• Revestimiento decorativo • Ventilación con control de demanda (DCV) • Reactor UV-C para tratamiento de aire • Sistema automático de extinción de incendios • Sistema de control de humos

DIMENSIONES


Ancho (W)	Fondo (F)	Alto
1500 - 6000	1200 - 2400	700

CONFIGURACIONES

C70-P Pared


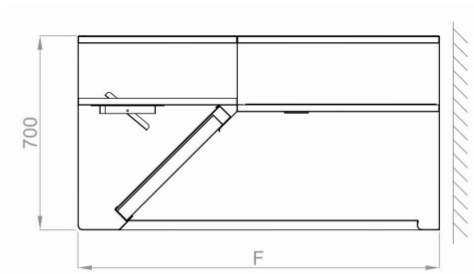


C70-P Central

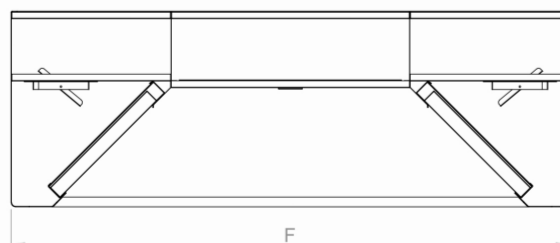

Para conocer las especificaciones técnicas particulares de cada campana (medidas, peso, potencia, etc) ver el plano de taller correspondiente.

Consideraciones técnicas

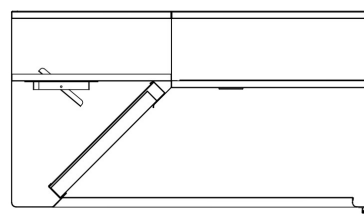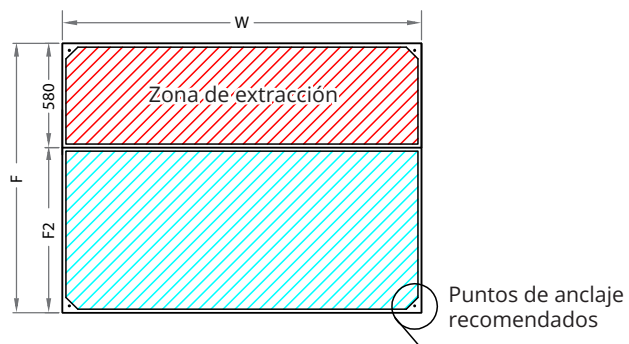

70 mm
Desagüe opcional