



DESCRIPCIÓN

Las campanas extractoras de la serie SupraVent® C70-PC están diseñadas para satisfacer los requerimientos de cocinas profesionales que precisan soluciones de alta eficiencia en filtración y extracción, con el objetivo de garantizar un entorno confortable y libre de humos.

Todas las campanas SupraVent® pueden suministrarse en configuración mural o central (isla). Adaptamos a las limitaciones constructivas de cada emplazamiento (vigas, columnas, etc.), ofreciendo una solución para cada necesidad.

Las campanas C70-PC, equipadas con plenum de extracción interno y compuertas de regulación, permiten el ajuste del caudal de extracción a lo largo de toda la campana. Esto posibilita tanto la uniformización del caudal cuando el conducto de extracción se sitúa en un lateral, como el incremento localizado del mismo en las zonas donde se ubican equipos de cocción de mayor exigencia.

Los filtros de las campanas SupraVent® C70-PC están instalados en la periferia, es decir, en el lado del cocinero. Esta configuración incrementa la eficacia de captación en aplicaciones murales sobre equipos de gran profundidad, como hornos y mejora, al mismo tiempo, la estética en configuraciones tipo isla. Al igual que otras campanas de compensación, las C70-PC permiten la introducción del aire de aporte en la cocina a través de la propia campana, evitando la instalación de rejillas en el techo y de sus correspondientes ramales de conducto.


Aplicación	Montaje mural o suspendido del techo para su utilización sobre cualquier tipo de equipo de cocción tal como hornos, planchas, freidoras, fogones, etc. en cocinas medianas y grandes y, especialmente, para cocinas a partir de 25 kW, ya que, a partir de ese valor, la norma EN 16.282 exige la compensación del aire de extracción. La versión mural resulta especialmente adecuada para hornos y, en general, para equipos de cocción de gran profundidad instalados contra pared.
Características técnicas	• Totalmente conforme con la norma europea EN 16282-2:2017 • Espesor de chapa: 1,5 mm • Estructura completamente soldada y pulida (robustez y total estanqueidad) • Construcción en una sola pieza hasta 6 metros de longitud • Fabricación íntegra en acero inoxidable AISI 304 • Luminarias resistentes al calor y la humedad IP 65 (opcionales) • Bordes redondeados (máxima higiene y acabado estético) • Cámara plenum de extracción (con compuertas de regulación)
Optional equipment	• Revestimiento decorativo • Ventilación con control de demanda • Reactor UV-C • Sistema de extinción de incendios • Sistema de control de humos

DIMENSIONES


Ancho (W)	Fondo (F)	Alto
1000 - 6000	1200 - 2400	700

CONFIGURACIONES

C70-PC Pared


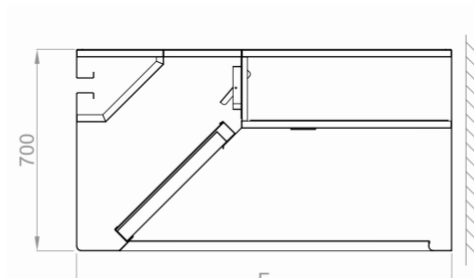


C70-PC Central

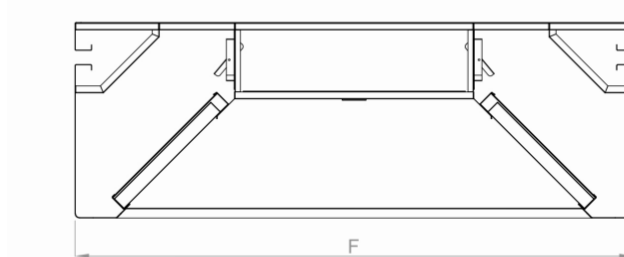

Para conocer las especificaciones técnicas particulares de cada campana (medidas, peso, potencia, etc) ver el plano de taller correspondiente.

Consideraciones técnicas

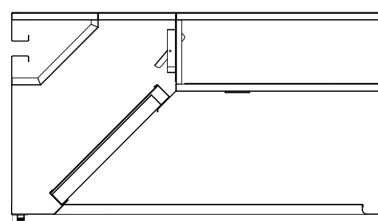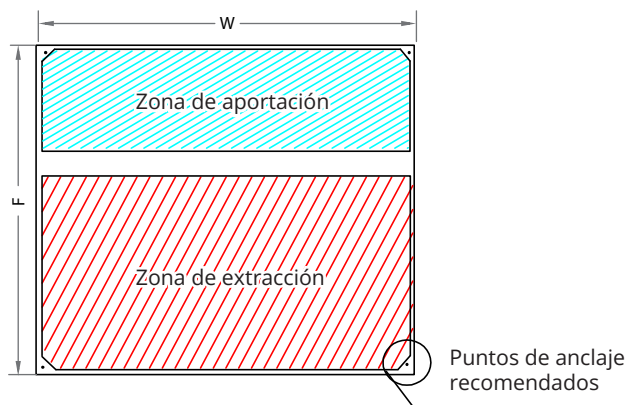

70 mm
Desagüe opcional