



DESCRIPCIÓN

Las campanas extractoras de la serie Supravent® C70 están diseñadas para satisfacer las necesidades de las cocinas profesionales que requieren soluciones eficientes de filtración y extracción, con el objetivo de garantizar un entorno confortable y libre de humos.

Todas las campanas Supravent® pueden suministrarse en configuración mural o central (isla). Cada configuración está disponible en versión FULL o BREAK (con forma trapezoidal). Las campanas Supravent se fabrican a medida para adaptarse a las limitaciones propias de cada emplazamiento, como vigas, columnas u otros condicionantes estructurales, ofreciendo siempre una solución adecuada para cada caso.

Las campanas **C70-CI** permiten la introducción del aire de compensación directamente en la cocina a través de la propia campana, evitando la instalación de rejillas en el techo y de sus correspondientes conductos.

Además de la introducción de aire de compensación directamente en la cocina a través del panel frontal, un porcentaje del aire de extracción es soplado hacia la zona de filtros desde el interior de la propia campana creando una corriente de inducción que mejora la captación.


Aplicación	Montaje mural o suspendido del techo para su utilización sobre cualquier tipo de equipo de cocción tal como hornos, planchas, freidoras, fogones, etc. en cocinas medianas y grandes y, especialmente, para cocinas a partir de 25 kW, tal y como exige la norma EN 16.282. Especialmente indicada para climas extremos ya que permite reducir el aire de aportación que entra en la cocina.
Características técnicas	• Cumplimiento íntegro de la norma europea EN 16282-2:2017 • Espesor de chapa: 1,5 mm • Construcción soldada y pulida en su totalidad (robustez y total estanqueidad) • Fabricación en una sola pieza de hasta 6 m de longitud • Material: acero inoxidable AISI 304 • Luminarias resistentes al calor y la humedad IP 65 (opcionales) • Bordes redondeados (máxima higiene y acabado estético) • Cámara plenum de extracción (con compuertas de regulación) • Cámaras plenum de extracción y aporte integradas en la campana (sin goteo) • Difusión de aporte mediante ranura con efecto Coanda para una ventilación completa de la cocina (opción con aporte de baja velocidad DC)
Equipamento opcional	• Revestimiento decorativo • Sistema de ventilación con control de demanda • Reactor UV-C • Sistema de extinción de incendios • Sistema de control de humos

DIMENSIONES


Ancho (W)	Fondo (F)	Alto
1500 - 6000	1100 - 2400	700

CONFIGURACIONES

C70-CI Pared

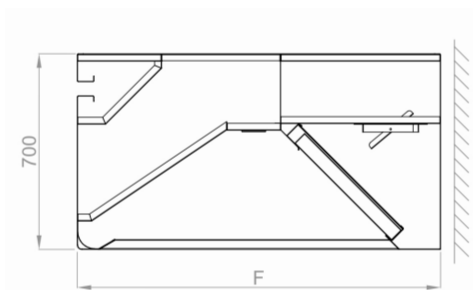


C70-CI Central

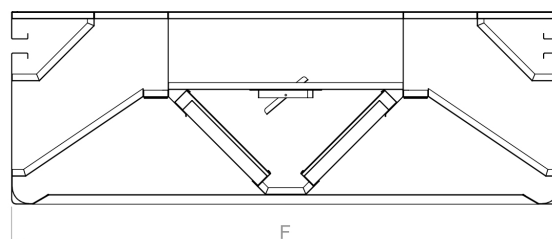


Para conocer las especificaciones técnicas particulares de cada campana (medidas, peso, potencia, etc) ver el plano de taller correspondiente.

Consideraciones técnicas

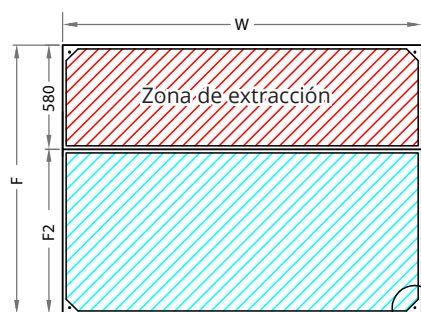

Puntos de anclaje recomendados

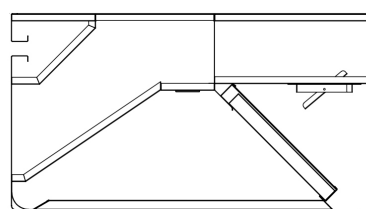

70 mm

Desagüe opcional