



DESCRIPTION

Les hottes aspirantes de la série Supravent® C30-P sont conçues pour répondre aux besoins des cuisines professionnelles qui nécessitent des solutions efficaces de filtration et d'extraction, afin de garantir un environnement confortable et sans fumées.

Toutes les hottes Supravent® peuvent être fournies en configuration murale ou centrale (îlot) et sont fabriquées sur mesure pour s'adapter aux contraintes propres à chaque implantation, telles que les poutres, les colonnes ou d'autres éléments structurels, en offrant toujours une solution adaptée à chaque cas.

Les hottes C30-P sont équipées de filtres situés en périphérie, c'est-à-dire du côté du cuisinier. Cette configuration augmente l'efficacité de captation des hottes murales installées au-dessus d'équipements de grande profondeur, comme les fours, et améliore en même temps l'esthétique des hottes de type îlot. Grâce aux filtres de 250 mm, ces hottes peuvent avoir une hauteur de seulement 30 cm.


Application	Installation murale ou au plafond, conçue pour être utilisée au-dessus de tout type d'équipement de cuisson (fours, plaques, friteuses, cuisinières, etc.) dans des cuisines petites et moyennes ainsi que dans des cuisines à faible hauteur. La version murale est particulièrement adaptée aux fours et, de manière générale, aux équipements de cuisson de grande profondeur adossés au mur.
Caractéristiques techniques	• Conformité totale à la norme européenne EN 16282-2:2017 • Épaisseur de tôle : 1,5 mm • Construction entièrement soudée et polie (robustesse et parfaite étanchéité) • Fabrication en une seule pièce jusqu'à 6 m de longueur • Matériau : acier inoxydable AISI 304 • Luminaires résistants à la chaleur et à l'humidité IP65 (en option) • Bords arrondis (hygiène maximale et finition esthétique) • Chambre plénum d'extraction (avec registres de réglage)
Équipement en option	• Revêtement décoratif • Système de ventilation avec contrôle de la demande • Réacteur UV-C • Système d'extinction d'incendie

DIMENSIONS

Largeur (W)	Profondeur (F)	Hauteur
1500 - 6000	1100 - 2400	300

CONFIGURATIONS

C30-P Murale

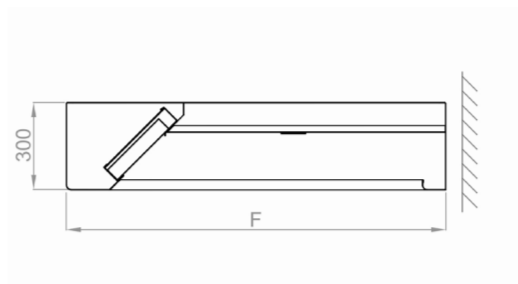

C30-P Centrale



Pour connaître les spécifications techniques propres à chaque hotte (dimensions, poids, puissance, etc.), consulter le plan d'atelier correspondant.

Considérations techniques

