



DESCRIPTION

Les hottes aspirantes de la série Supravent® C50 sont conçues pour répondre aux besoins des cuisines professionnelles nécessitant des solutions efficaces de filtration et d'extraction, afin de garantir un environnement confortable et sans fumée.

Toutes les hottes Supravent® peuvent être fournies en configuration murale ou centrale (îlot). Chaque configuration est disponible en version FULL ou BREAK (forme trapézoïdale).

Les hottes Supravent® sont fabriquées sur mesure pour s'adapter aux contraintes spécifiques de chaque installation, comme les poutres, les colonnes ou autres contraintes structurelles, offrant toujours une solution adaptée à chaque cas.

Les hottes Supravent® C50, ne disposant pas de plénum d'extraction interne, peuvent être fabriquées avec une hauteur de 50 cm, ce qui n'empêche pas que les éclairages (optionnels) soient intégrés dans une zone interne distincte de la zone de captation des vapeurs.


Application	Installation murale ou suspendue au plafond pour une utilisation sur tout type d'équipement de cuisson, comme fours, plaques, friteuses, fourneaux, etc., dans des cuisines de taille moyenne avec une bonne ventilation.
Caractéristiques techniques	• Conformité totale à la norme européenne EN 16282-2:2017 • Épaisseur de tôle : 1,5 mm • Construction entièrement soudée et polie (robuste et totalement étanche) • Fabrication en une seule pièce jusqu'à 6 m de longueur • Matériau : acier inoxydable AISI 304 • Luminaires résistants à la chaleur et à l'humidité IP 65 (optionnels) • Bords arrondis (hygiène maximale et finition esthétique) • Chambre plénum d'extraction (avec registres de réglage)
Équipement en option	• Revêtement décoratif • Système de ventilation avec contrôle de la demande • Réacteur UV-C • Système d'extinction d'incendie • Système de contrôle des fumées

DIMENSIONS


Largeur (W)	Profondeur (F)	Hauteur
1500 - 6000	1100 - 2400	500

CONFIGURATIONS


C50 Murale FULL

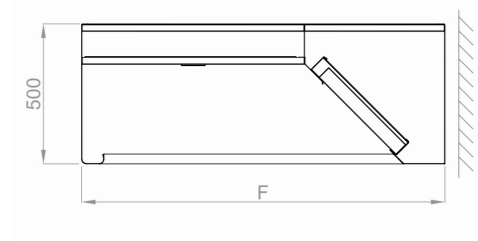


C50 Murale BREAK

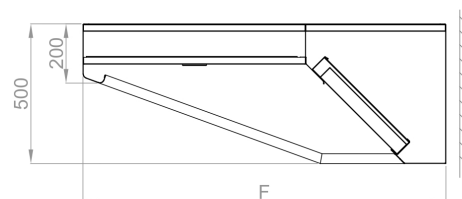

C50 Centrale FULL


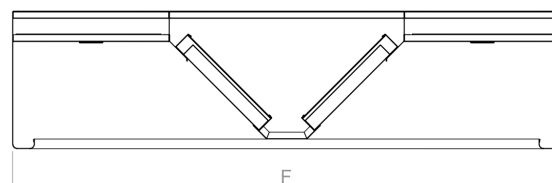


C50 Centrale BREAK

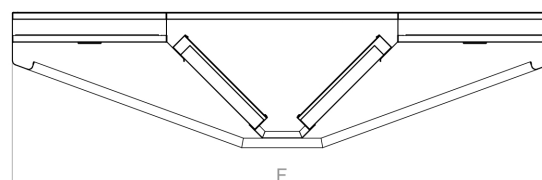

Pour connaître les spécifications techniques propres à chaque hotte (dimensions, poids, puissance, etc.), consulter le plan d'atelier correspondant.

Considérations techniques

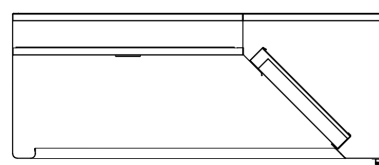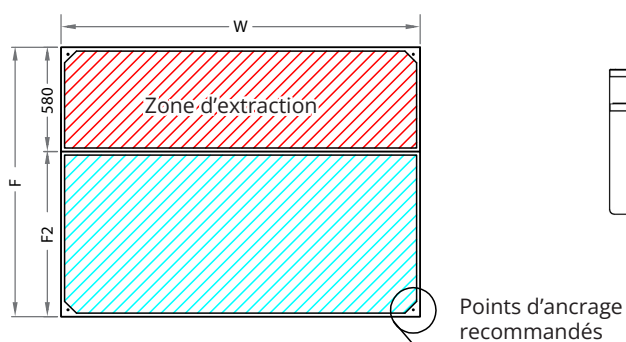

70 mm

Évacuation optionnelle