



DESCRIPCIÓ

Les campanes extractores de la sèrie Supravent® C70 estan dissenyades per cobrir les necessitats de les cuines professionals que requereixen solucions eficients de filtració i extracció, amb l'objectiu de garantir un entorn més còmode i lliure de fums.

Totes les campanes Supravent® es poden subministrar en configuració mural o central (illa). Cada configuració està disponible en versió FULL o BREAK (en forma de cunya). Es fabriquen a mida per adaptar-se a les limitacions de cada emplaçament, com bigues, pilars, etc. Oferim una solució per a cada necessitat.

Les campanes Supravent® C70-AQ incorporen un sistema intern de polvorització d'aigua que redueix de manera significativa el risc d'incendi i millora la capacitat de filtració. De sèrie, la sèrie C70-AQ està equipada amb un plenum de compensació que permet introduir aire de reposició a la cuina a través de la pròpia campana, evitant així la instal·lació de reixes al sostre i els conductes corresponents.

Les campanes estàndard WM i WW Misty inclouen, a més, un sistema de reciclatge d'aigua respectuós amb el medi ambient.

Aplicació	Muntatge mural o suspès al sostre per a la seva utilització sobre qualsevol tipus d'equip de cocció com ara forns, planxes, fregidores, fogons, etc., i, especialment, per a cuines amb equips de cocció amb combustibles sòlids. A més, el sistema d'autoneteja proporciona un plus d'higiene que fa que aquestes campanes siguin especialment indicades per a hospitals, casernes i, en general, cuines col·lectives.
Configuracions	• Water wash hood (WW) Campana de rentat amb aigua. Un control independent amb programador activa un cicle de rentat amb aigua calenta i detergent en horaris preestablerts. Entre cicles de rentat, una breu polvorització periòdica d'aigua freda manté les superfícies internes fredes i humides, evitant que el greix es torri i reduint així el temps necessari de neteja. • Water mist hood (WM) Campana de nebulització d'aigua. Una polvorització contínua d'aigua freda refreda els fums (per sota de la temperatura d'autoignició de l'oli) i apaga possibles espurnes que entrin a la campana. Com a resultat, es minimitza el risc d'incendi fins i tot en equips de cocció amb combustibles sòlids. • Water wash misty – Versió combinada de les campanes Water Wash i Water Mist (WW Misty) Entre els cicles de rentat, la polvorització d'aigua freda funciona de manera contínua, garantint màxima higiene i màxima seguretat.
Característiques tècniques	• Totalment conforme amb la norma europea EN 16282-2:2017 • Gruix de xapa: 1,5 mm • Construcció soldada i polida (robusta i completament estanca) • Fabricació en una sola peça fins a 6 metres de longitud • Acer inoxidable AISI 304 en tota la seva estructura • Broquets d'aigua integrats • Luminàries resistent a la calor i a la humitat, grau de protecció IP65 • Vores arrodonides (màxima higiene i disseny elegant) • Plenum d'extracció amb comportes de regulació • Cambres d'extracció i aport integrades a la campana (sense degoteig) • Sistema d'aport d'aire tipus SLOT amb efecte Coanda per a una ventilació completa de la cuina (opció amb aport d'aire a baixa velocitat DC)

Conexions


- Consum d'aigua per broquet: 0,8 l/min a 2 bar
- Consum total d'aigua per metre aproximadament: 3,2 l/min
- Requisits elèctrics: alimentació elèctrica 220/240 V, 50/60 Hz

DIMENSIONS


Amplada (W)	Fons (F)	Alçada
1500 - 6000	1100 - 2400	700

CONFIGURACIONS


C70-AQ Paret FULL

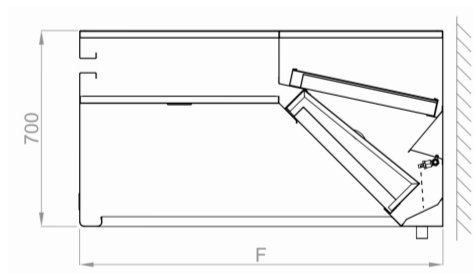


C70-AQ Paret BREAK

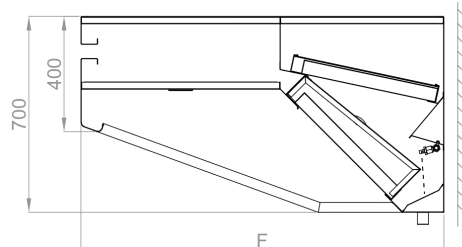

C70-AQ Central FULL

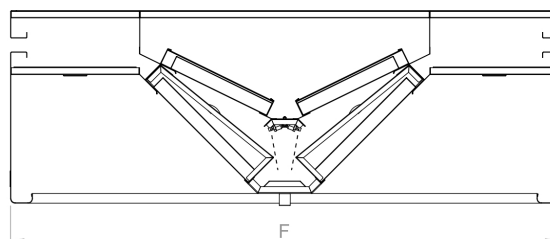

C70-AQ Central BREAK

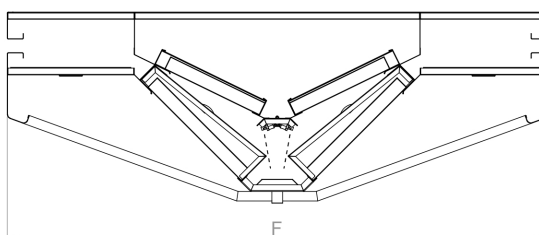

Per conèixer les especificacions tècniques particulars de cada campana (dimensions, pes, potència, etc.), consulteu el plànol de taller corresponent.

ACCESSORIS

- Pantalla tàtil

Mitjançant la pantalla tàtil es poden controlar els cicles de les campanes WW, WM i WW Misty, tant en funció del temps (programació setmanal) com de la durada.

A més de les operacions preprogramades, en qualsevol moment és possible iniciar un cicle de rentat o d'humidificació.

- Recirculador RE-1

Els avantatges generats per la polvorització d'aigua - protecció contra incendis, major capacitat de filtració i neteja interna inherent - impliquen cert consum d'aigua.

Per minimitzar aquest consum, hem dissenyat el sistema de recuperació RE-1, que permet recircular de manera contínua l'aigua utilitzada a la campana en un **circuit tancat**.

RE-1 DADES TÈCNIQUES

DIMENSIONS (amplada x fons x alçada)	1000 x 550 x 500
CAMPANA	Diàmetre d'entrada d'aigua: 1/2" Diàmetre de desguàs: 1"
BOMBA	Diàmetre d'entrada (B): 1" Diàmetre de sortida (D): 1/2" Pressió: 2 bar Potència: 0,6 kW Corrent elèctrica: 2,8 A Tensió: 230 V - 50 Hz
FILTRE	Cartutx: 9 3/4" 20M 20 micres

