



DESCRIPCIÓ

Les campanes extractores de la sèrie Supravent® C70 estan dissenyades per satisfer les necessitats de les cuines professionals que requereixen solucions eficients de filtració i extracció, amb l'objectiu de garantir un entorn confortable i lliure de fums.

Totes les campanes Supravent® es poden subministrar en configuració mural o central (illa). Cada configuració està disponible en versió FULL o BREAK (amb forma trapezoïdal). Les campanes Supravent es fabriquen a mida per adaptar-se a les limitacions pròpies de cada emplaçament, com bigues, columnes o altres condicionants estructurals, oferint sempre una solució adequada per a cada cas.

Les campanes C70-CI permeten la introducció de l'aire de compensació directament a la cuina a través de la pròpia campana, evitant la instal·lació de reixes al sostre i dels conductes corresponents.

A més de la introducció de l'aire de compensació directament a la cuina a través del panell frontal, un percentatge de l'aire d'extracció és impulsat cap a la zona de filtres des de l'interior de la pròpia campana, creant un corrent d'inducció que millora la captació.


Aplicació	Muntatge mural o suspès al sostre per a la seva utilització sobre qualsevol tipus d'equip de cocció com ara forns, planxes, fregidores, fogons, etc., en cuines mitjanes i grans i, especialment, per a cuines a partir de 25 kW, tal com exigeix la norma EN 16.282. Especialment indicada per a climes extrems, ja que permet reduir l'aire d'aportació que entra a la cuina i no afecta la climatització d'aquesta.
Característiques tècniques	• Compliment íntegre de la norma europea EN 16282-2:2017 • Gruix de xapa: 1,5 mm • Construcció totalment soldada i polida (robustesa i estanquitat total) • Fabricació en una sola peça de fins a 6 m de longitud • Material: acer inoxidable AISI 304 • Lluminàries resistents a la calor i la humitat IP 65 (opcions) • Vores arrodonides (màxima higiene i acabat estètic) • Cambra plenum d'extracció (amb comportes de regulació) • Cambres plenum d'extracció i aport integrades a la campana (sense degoteig) • Difusió de l'aire d'aport mitjançant ranura amb efecte Coanda per a una ventilació completa de la cuina (opció amb aport d'aire a baixa velocitat DC)
Equipament opcional	• Revestiment decoratiu • Ventilació amb control per demanda (DCV) • Reactor UV-C per al tractament de l'aire • Sistema automàtic d'extinció d'incendis • Sistema de control de fums

DIMENSIONS


Amplada (W)	Fons (F)	Alçada
1500 - 6000	1100 - 2400	700

CONFIGURACIONS

C70-CI Paret

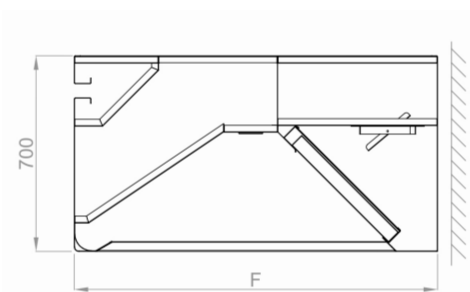


C70-CI Central

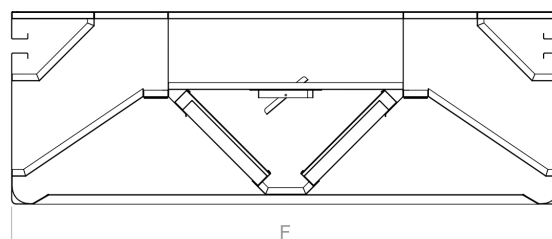


Per conèixer les especificacions tècniques particulars de cada campana (dimensions, pes, potència, etc.), consulteu el plànol de taller corresponent.

Consideracions tècniques

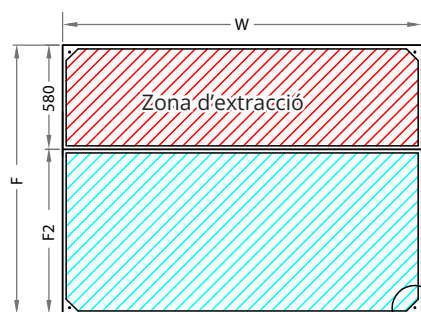

Punts d'ancoratge recomanats

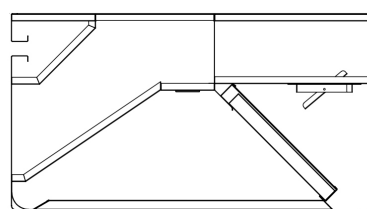

70 mm

Desguàs opcional