



DESCRIPTION

Les hottes aspirantes de la série Supravent® C70-P sont conçues pour répondre aux besoins des cuisines professionnelles nécessitant des solutions efficaces de filtration et d'extraction, dans le but de garantir un environnement confortable et exempt de fumée.

Toutes les hottes Supravent® peuvent être fournies en configuration murale ou centrale (îlot). Elles sont fabriquées sur mesure pour s'adapter aux contraintes propres à chaque implantation, telles que poutres, colonnes ou autres contraintes structurelles, offrant toujours une solution adaptée à chaque cas.

Les hottes de la série C70-P, équipées d'un plénum d'extraction interne et de registres de réglage, permettent d'ajuster le débit d'extraction sur toute la longueur de la hotte. Cela permet d'équilibrer le débit lorsque le conduit se situe sur un côté ou de l'augmenter dans les zones où se trouvent des équipements de cuisson à forte exigence. Ils disposent de filtres situés sur la périphérie, c'est-à-dire du côté du cuisinier. Cette configuration augmente l'efficacité de captation dans les hottes murales installées sur des équipements de grande profondeur, comme les fours, tout en améliorant l'esthétique des hottes type îlot.


Application	Installation murale ou au plafond, conçue pour une utilisation au-dessus de tout type d'équipement de cuisson (fours, plaques, friteuses, cuisinières, etc.) dans des cuisines de toutes dimensions. La version murale est particulièrement adaptée aux fours et, en général, aux équipements de cuisson de grande profondeur installés contre un mur.
Caractéristiques techniques	• Conformité totale à la norme européenne EN 16282-2:2017 • Épaisseur de tôle : 1,5 mm • Construction entièrement soudée et polie (robustesse et étanchéité totale) • Fabrication en une seule pièce jusqu'à 6 m de longueur • Matériau : acier inoxydable AISI 304 • Luminaires résistants à la chaleur et à l'humidité IP 65 (optionnels) • Bords arrondis (hygiène maximale et finition esthétique) • Chambre plénum d'extraction (avec registres de réglage)
Équipement en option	• Revêtement décoratif • Ventilation à débit contrôlé selon la demande (DCV) • Réacteur UV-C pour le traitement de l'air • Système automatique d'extinction d'incendie • Système de contrôle des fumées

DIMENSIONS


Largeur (W)	Profondeur (F)	Hauteur
1500 - 6000	1200 - 2400	700

CONFIGURATIONS

C70-P Murale


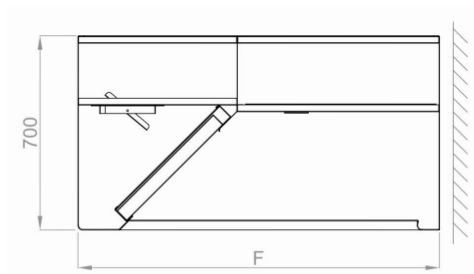


C70-P Centrale

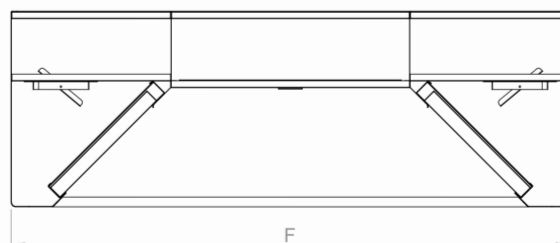

Pour connaître les spécifications techniques propres à chaque hotte (dimensions, poids, puissance, etc.), consulter le plan d'atelier correspondant.

Considérations techniques

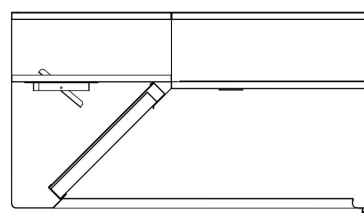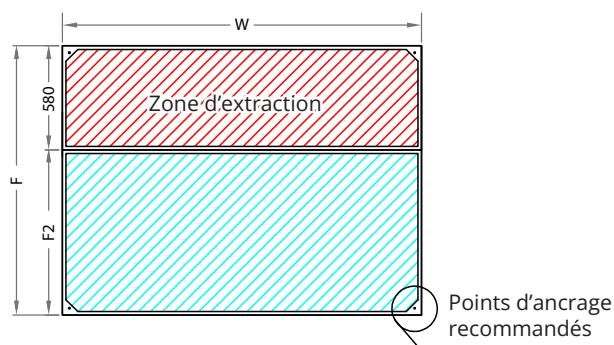

70 mm
Évacuation optionnelle