



DESCRIZIONE

Le cappe aspiranti della serie Supravent® C70-P sono progettate per soddisfare le esigenze delle cucine professionali che richiedono soluzioni efficienti di filtrazione ed estrazione, con l'obiettivo di garantire un ambiente confortevole e privo di fumi.

Tutte le cappe Supravent® possono essere fornite in configurazione a parete o centrale (ad isola). Sono realizzate su misura per adattarsi ai vincoli specifici di ogni installazione, come travi, colonne o altri condizionamenti strutturali, offrendo sempre una soluzione adeguata per ogni caso.

Le cappe della serie C70-P, dotate di plenum di estrazione interno e serrande di regolazione, consentono di regolare la portata di estrazione lungo tutta la cappa. In questo modo, è possibile bilanciare la portata quando il condotto si trova su un lato o aumentarla nelle zone in cui sono collocati apparecchi di cottura ad alta esigenza. Dispongono di filtri situati sul perimetro, cioè sul lato del cuoco. Questa configurazione aumenta l'efficacia di cattura nelle cappe a parete installate su apparecchi di grande profondità, come i forni, migliorando al contempo l'estetica nelle cappe a isola.


Applicazione	Installazione a parete o a soffitto, progettata per l'utilizzo sopra qualsiasi tipo di apparecchiatura di cottura (forni, piastre, friggitrice, cucine, ecc.) in cucine di tutte le dimensioni. La versione a parete risulta particolarmente indicata per i forni e, in generale, per apparecchiature di cottura di grande profondità installate a contatto con la parete.
Caratteristiche tecniche	• Conformità completa alla norma europea EN 16282-2:2017 • Spessore della lamiera: 1,5 mm • Costruzione completamente saldata e lucidata (robustezza e tenuta totale) • Realizzazione in un unico pezzo fino a 6 m di lunghezza • Materiale: acciaio inox AISI 304 • Apparecchi di illuminazione resistenti al calore e all'umidità IP 65 (opzionali) • Bordi arrotondati (massima igiene e finitura estetica) • Camera plenum di estrazione (con serrande di regolazione)
Dotazione opzionale	• Rivestimento decorativo • Ventilazione con controllo su richiesta (DCV) • Reattore UV-C per il trattamento dell'aria • Sistema automatico di estinzione incendi • Sistema di controllo dei fumi

DIMENSIONI


Larghezza (W)	Profondità (F)	Altezza
1500 - 6000	1200 - 2400	700

CONFIGURAZIONI

C70-P Parete


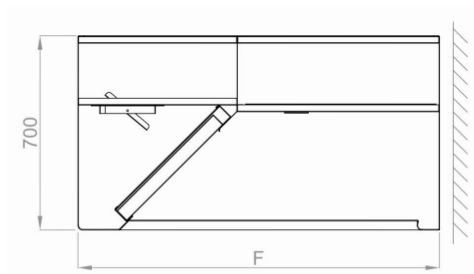


C70-P Centrale

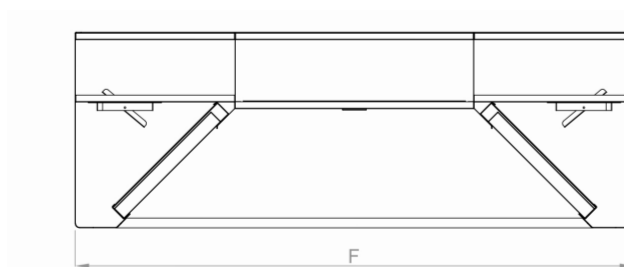

Per conoscere le specifiche tecniche particolari di ciascuna cappa (dimensioni, peso, potenza, ecc.), consultare il disegno tecnico di officina corrispondente.

Considerazioni tecniche

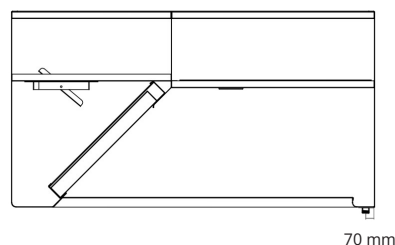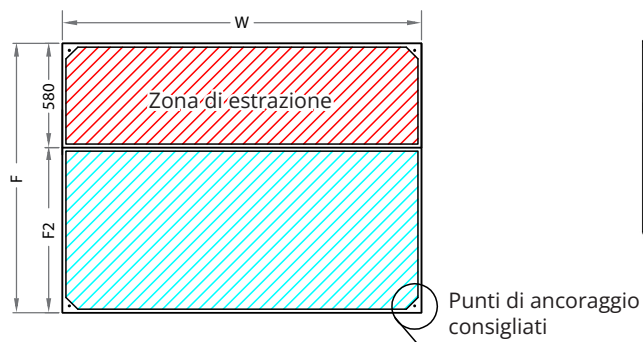

70 mm
Scarico opzionale