



DESCRIPTION

Les hottes aspirantes de la série Supravent® C70-PC sont conçues pour répondre aux exigences des cuisines professionnelles nécessitant des solutions à haute efficacité en filtration et extraction, dans le but de garantir un environnement confortable et exempt de fumée.

Toutes les hottes Supravent® peuvent être fournies en configuration murale ou centrale (îlot). Elles s'adaptent aux contraintes constructives de chaque implantation (poutres, colonnes, etc.), offrant une solution pour chaque besoin. Les hottes C70-PC, équipées d'un plénum d'extraction interne et de registres de réglage, permettent d'ajuster le débit d'extraction sur toute la longueur de la hotte. Cela permet à la fois d'uniformiser le débit lorsque le conduit d'extraction est situé sur un côté et de l'augmenter localement dans les zones où se trouvent des équipements de cuisson à forte exigence.

Les filtres des hottes Supravent® C70-PC sont installés en périphérie, c'est-à-dire du côté du cuisinier. Cette configuration augmente l'efficacité de capture dans les applications murales sur des équipements de grande profondeur, comme les fours, et améliore en même temps l'esthétique dans les configurations type îlot. Comme pour d'autres hottes à compensation, les C70-PC permettent l'introduction de l'air de compensation dans la cuisine via la hotte elle-même, évitant l'installation de grilles au plafond et de leurs conduits associés.


Application	Montage mural ou suspendu au plafond pour une utilisation au-dessus de tout type d'équipement de cuisson tel que fours, plaques, friteuses, fourneaux, etc., dans des cuisines moyennes et grandes et, en particulier, pour les cuisines à partir de 25 kW, car à partir de cette valeur, la norme EN 16.282 exige la compensation de l'air d'extraction. La version murale est particulièrement adaptée aux fours et, en général, aux équipements de cuisson de grande profondeur installés contre un mur.
Caractéristiques techniques	• Totalelement conforme à la norme européenne EN 16282-2:2017 • Épaisseur de tôle : 1,5 mm • Structure entièrement soudée et polie (robustesse et étanchéité totale) • Construction en une seule pièce jusqu'à 6 mètres de longueur • Fabrication intégrale en acier inoxydable AISI 304 • Luminaires résistants à la chaleur et à l'humidité IP 65 (optionnels) • Bords arrondis (hygiène maximale et finition esthétique) • Chambre plénum d'extraction (avec registres de réglage)
Équipement en option	• Revêtement décoratif • Système de ventilation à débit contrôlé selon la demande • Réacteur UV-C • Système d'extinction d'incendie • Système de contrôle des fumées

DIMENSIONS


Largeur (W)	Profondeur (F)	Hauteur
1000 - 6000	1200 - 2400	700

CONFIGURATIONS

C70-PC Murale


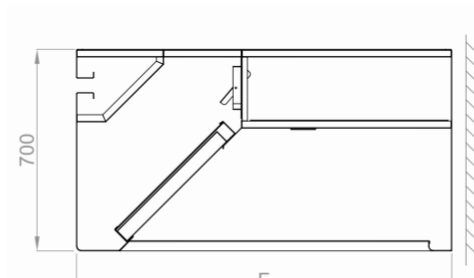


C70-PC Centrale

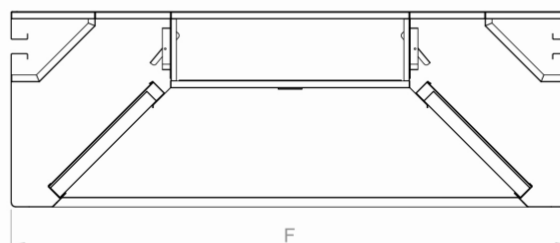

Pour connaître les spécifications techniques propres à chaque hotte (dimensions, poids, puissance, etc.), consulter le plan d'atelier correspondant.

Considérations techniques

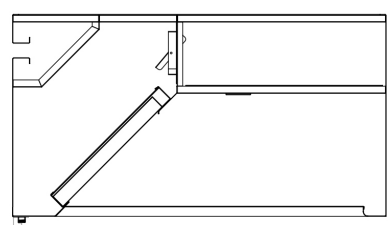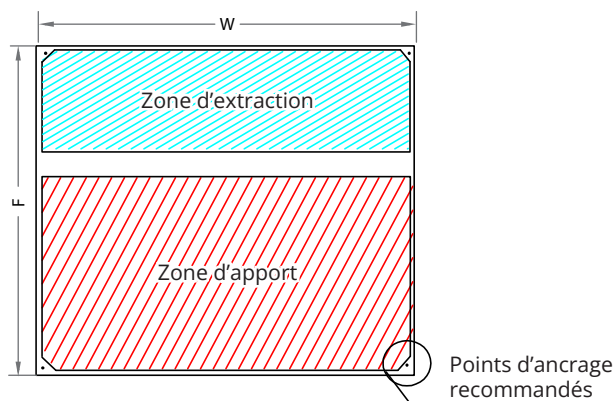

70 mm
Évacuation optionnelle