



DESCRIPCIÓ

Les campanes extractores de la sèrie Supravent® C70-PC estan dissenyades per satisfer els requisits de les cuines professionals que necessiten solucions d'alta eficiència en filtració i extracció, amb l'objectiu de garantir un entorn confortable i lliure de fums.

Totes les campanes Supravent® es poden subministrar en configuració mural o central (illa). S'adapten a les limitacions constructives de cada emplaçament (bigues, columnes, etc.), oferint una solució per a cada necessitat.

Les campanes C70-PC, equipades amb plenum d'extracció intern i comportes de regulació, permeten l'ajust del cabal d'extracció al llarg de tota la campana. Això possibilita tant la uniformització del cabal quan el conducte d'extracció es troba a un lateral, com l'increment localitzat del mateix a les zones on s'ubiquen equips de cocció de major exigència.

Els filtres de les campanes Supravent® C70-PC estan instal·lats a la perifèria, és a dir, al costat del cuiner. Aquesta configuració incrementa l'eficàcia de captació en aplicacions murals sobre equips de gran profunditat, com ara forns, i millora alhora l'estètica en configuracions tipus illa. Igual que altres campanes de compensació, les C70-PC permeten la introducció de l'aire d'aportació a la cuina a través de la pròpia campana, evitant la instal·lació de reixes al sostre i dels seus corresponents ramals de conducte.


Aplicació	Muntatge mural o suspès al sostre per a la seva utilització sobre qualsevol tipus d'equip de cocció com ara forns, planxes, fregidores, fogons, etc., en cuines mitjanes i grans i, especialment, per a cuines a partir de 25 kW, ja que a partir d'aquest valor, la norma EN 16.282 exigeix la compensació de l'aire d'extracció. La versió mural resulta especialment adequada per a forns i, en general, per a equips de cocció de gran profunditat instal·lats contra paret.
Característiques tècniques	Totalment conforme a la norma europea EN 16282-2:2017 • Gruix de xapa: 1,5 mm • Estructura completament soldada i polida (robustesa i total estanquitat) • Construcció en una sola peça fins a 6 metres de longitud • Fabricació íntegra en acer inoxidable AISI 304 • Llumínaries resistent a la calor i a la humitat IP 65 (opcionals) • Vores arrodonides (màxima higiene i acabat estètic) • Cambra plenum d'extracció (amb comportes de regulació)
Equipament opcional	• Revestiment decoratiu • Sistema de ventilació amb control per demanda • Reactor UV-C • Sistema d'extinció d'incendis • Sistema de control de fums

DIMENSIONS


Amplada (W)	Fons (F)	Alçada
1000 - 6000	1200 - 2400	700

CONFIGURACIONS

C70-PC Paret


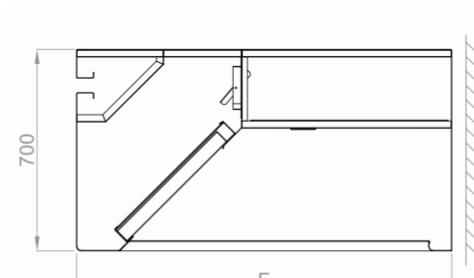


C70-PC Central

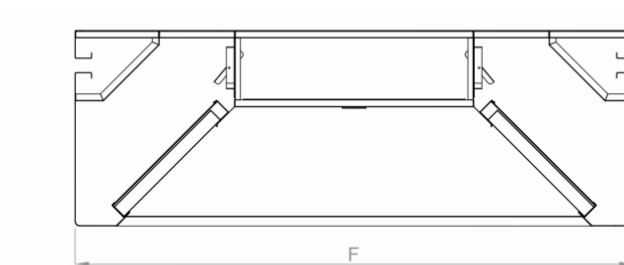

Per conèixer les especificacions tècniques particulars de cada campana (dimensions, pes, potència, etc.), consulteu el plànol de taller corresponent.

Consideracions tècniques

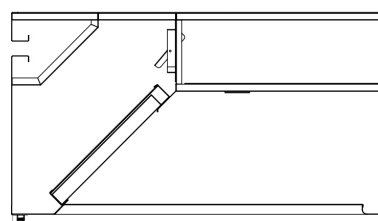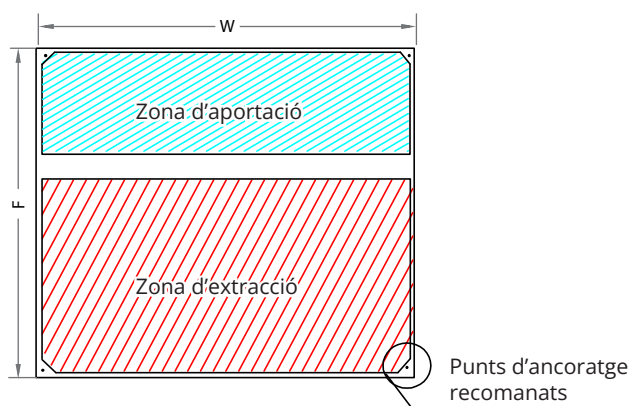

70 mm

Desguàs opcional