



DESCRIZIONE

Le cappe aspiranti della serie Supravent® C70-PC sono progettate per soddisfare i requisiti delle cucine professionali che necessitano di soluzioni ad alta efficienza nella filtrazione e nell'estrazione, con l'obiettivo di garantire un ambiente confortevole e privo di fumi.

Tutte le cappe Supravent® possono essere fornite in configurazione a parete o centrale (a isola). Si adattano ai vincoli costruttivi di ogni installazione (travi, colonne, ecc.), offrendo una soluzione per ogni esigenza.

Le cappe C70-PC, dotate di plenum di estrazione interno e serrande di regolazione, consentono di regolare la portata di estrazione lungo tutta la cappa. Ciò permette sia di uniformare la portata quando il condotto di estrazione si trova su un lato, sia di aumentarla localmente nelle zone in cui sono collocati apparecchi di cottura ad alta esigenza.

I filtri delle cappe Supravent® C70-PC sono installati lungo il perimetro, cioè sul lato del cuoco. Questa configurazione aumenta l'efficacia di cattura nelle applicazioni a parete su apparecchi di grande profondità, come i forni, migliorando allo stesso tempo l'estetica nelle configurazioni a isola. Come altre cappe a compensazione, le C70-PC consentono l'introduzione dell'aria di apporto in cucina attraverso la stessa cappa, evitando l'installazione di griglie a soffitto e dei relativi condotti.


Applicazione	Montaggio a parete o sospeso a soffitto per l'utilizzo sopra qualsiasi tipo di apparecchiatura di cottura come forni, piastre, friggitrici, fornelli, ecc., in cucine medie e grandi e, in particolare, per cucine a partire da 25 kW, poiché a partire da questo valore la norma EN 16.282 richiede la compensazione dell'aria di estrazione. La versione a parete risulta particolarmente adatta per forni e, in generale, per apparecchiature di cottura di grande profondità installate a contatto con la parete.
Caratteristiche tecniche	• Completamente conforme alla norma europea EN 16282-2:2017 • Spessore della lamiera: 1,5 mm • Struttura completamente saldata e lucidata (robustezza e tenuta totale) • Costruzione in un unico pezzo fino a 6 metri di lunghezza • Fabbricazione interamente in acciaio inox AISI 304 • Apparecchi di illuminazione resistenti al calore e all'umidità IP 65 (opzionali) • Bordi arrotondati (massima igiene e finitura estetica) • Camera plenum di estrazione (con serrande di regolazione)
Dotazione opzionale	• Rivestimento decorativo • Sistema di ventilazione con controllo su richiesta • Reattore UV-C • Sistema di estinzione incendi • Sistema di controllo dei fumi

DIMENSIONI


Larghezza (W)	Profondità (F)	Altezza
1000 - 6000	1200 - 2400	700

CONFIGURAZIONI

C70-PC Parete


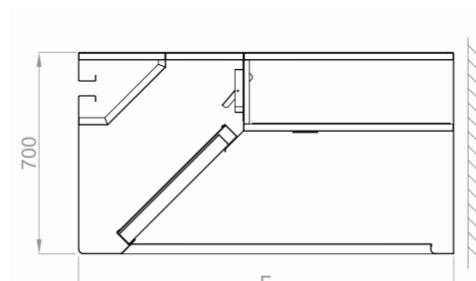


C70-PC Centrale

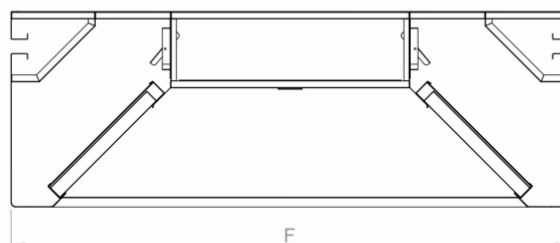

Per conoscere le specifiche tecniche particolari di ciascuna cappa (dimensioni, peso, potenza, ecc.), consultare il disegno tecnico di officina corrispondente.

Considerazioni tecniche

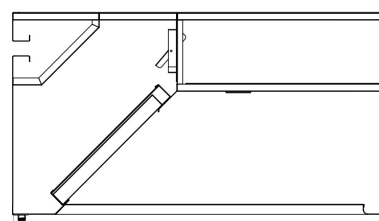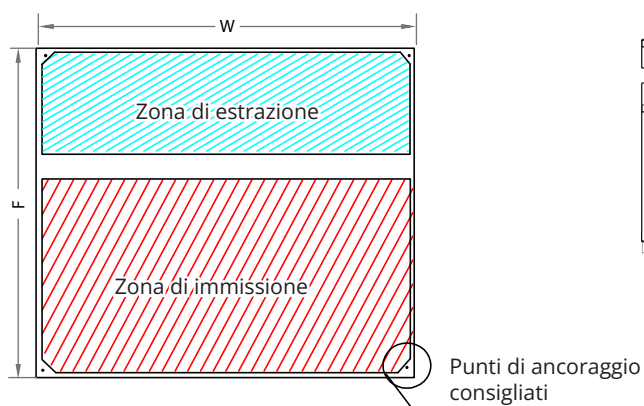

70 mm

Scarico opzionale