



DESCRIPTION

Les hottes aspirantes de la série Supravent® C70 sont conçues pour répondre aux besoins des cuisines professionnelles nécessitant des solutions efficaces de filtration et d'extraction, afin de garantir un environnement confortable et exempt de fumées.

Toutes les hottes Supravent® peuvent être fournies en configuration murale ou centrale (îlot). Chaque configuration est disponible en version FULL ou BREAK (de forme trapézoïdale). Les hottes Supravent® sont fabriquées sur mesure afin de s'adapter aux contraintes propres à chaque implantation, telles que poutres, colonnes ou autres contraintes structurelles, en offrant toujours une solution adaptée à chaque situation.

Les hottes Supravent® C70, équipées d'un plénum d'extraction interne et de registres de réglage, permettent d'ajuster le débit d'extraction sur toute la longueur de la hotte. Il est ainsi possible d'équilibrer le débit lorsque le conduit se situe sur un côté ou de l'augmenter dans les zones où se trouve l'équipement de cuisson le plus exigeant.


Application	Installation murale ou suspendue au plafond pour une utilisation au-dessus de tout type d'équipement de cuisson, tel que fours, plaques, friteuses, fourneaux, etc., dans des cuisines de petite taille bénéficiant d'une bonne ventilation.
Caractéristiques techniques	• Conformité totale à la norme européenne EN 16282-2:2017 • Épaisseur de tôle : 1,5 mm • Construction entièrement soudée et polie (robustesse et étanchéité totale) • Fabrication en une seule pièce jusqu'à 6 m de longueur • Matériau : acier inoxydable AISI 304 • Luminaires résistants à la chaleur et à l'humidité IP 65 (en option) • Bords arrondis (hygiène maximale et finition esthétique) • Chambre plénum d'extraction (avec registres de réglage)
Équipement en option	• Revêtement décoratif • Système de ventilation à débit contrôlé selon la demande • Réacteur UV-C • Système d'extinction d'incendie • Système de contrôle des fumées

DIMENSIONS


Largeur (W)	Profondeur (F)	Hauteur
1500 - 6000	1100 - 2400	700

CONFIGURATIONS


C70 Murale FULL

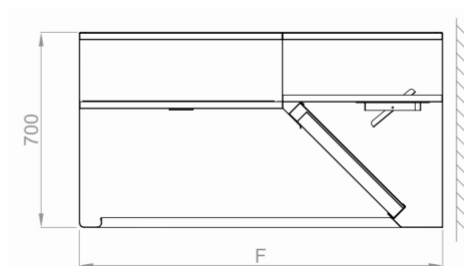


C70 Murale BREAK

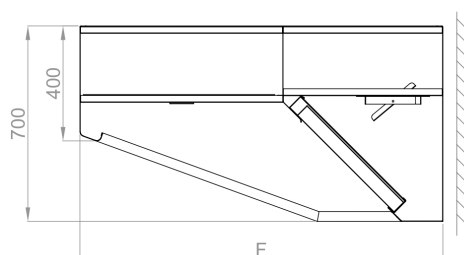

C70 Centrale FULL


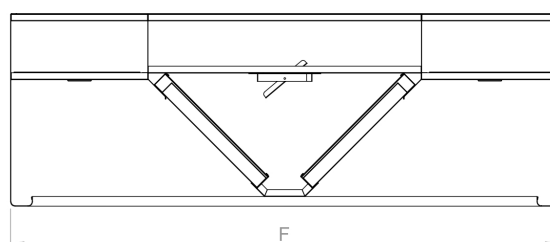


C70 Centrale BREAK

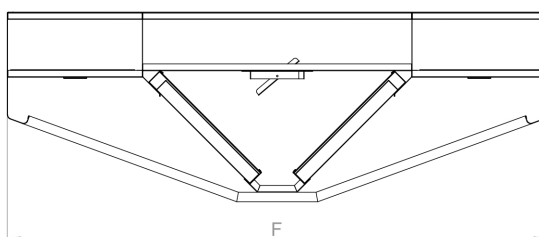

Pour connaître les spécifications techniques propres à chaque hotte (dimensions, poids, puissance, etc.), consulter le plan d'atelier correspondant.

Considérations techniques

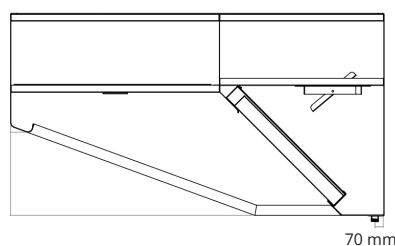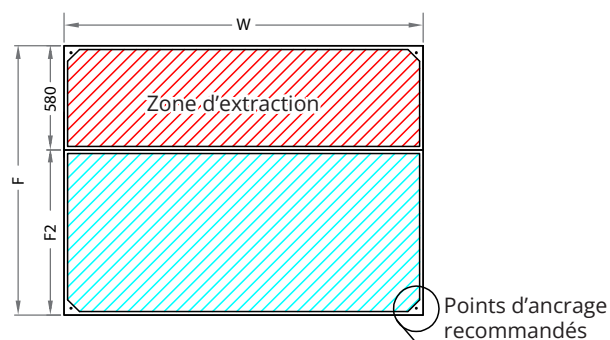

Évacuation optionnelle