



DESCRIPCIÓN

Las campanas extractoras de la serie **SupraVent® C30-P** están diseñadas para satisfacer las necesidades de las cocinas profesionales que requieren soluciones eficientes de filtración y extracción, con el objetivo de garantizar un entorno confortable y libre de humos.

Todas las campanas SupraVent® pueden suministrarse en configuración mural o central (isla). Las campanas SupraVent® se fabrican a medida para adaptarse a las limitaciones propias de cada emplazamiento, como vigas, columnas u otros condicionantes estructurales, ofreciendo siempre una solución adecuada para cada caso.

Las campanas **C30-P**, disponen de filtros situados en la periferia, es decir, en el lado de cocción. Esta configuración incrementa la eficiencia de captación en campanas murales instaladas sobre equipos de gran profundidad, como hornos, y al mismo tiempo mejora la estética en las campanas tipo isla. Al disponer de filtros de 250 mm, estas campanas pueden tener una altura de tan sólo 30 cm.


Aplicación	Instalación mural o en techo, diseñada para su utilización sobre cualquier tipo de equipo de cocción (hornos, planchas, freidoras, cocinas, etc.) en cocinas pequeñas y medianas y en cocinas con poca altura. La versión mural resulta especialmente indicada para hornos y, en general, para equipos de cocción de gran profundidad adosados a la pared.
Características técnicas	• Cumplimiento íntegro de la norma europea EN 16282-2:2017 • Espesor de chapa: 1,5 mm • Construcción totalmente soldada y pulida (robustez y completa estanqueidad) • Fabricación en una sola pieza de hasta 6 m de longitud • Material: acero inoxidable AISI 304 • Luminarias resistentes al calor y la humedad IP 65 (opcionales) • Bordes redondeados (máxima higiene y acabado estético) • Cámara plenum de extracción (con compuertas de regulación)
Equipamento opcional	• Revestimiento decorativo • Ventilación con control de demanda (DCV) • Reactor UV-C para tratamiento de aire • Sistema automático de extinción de incendios

DIMENSIONES

Ancho (W)	Fondo (F)	Alto
1500 - 6000	1100 - 2400	300

CONFIGURACIONES

C30-P Pared

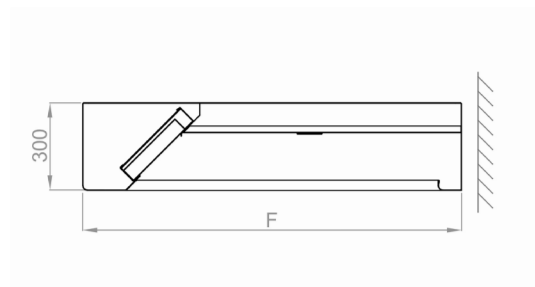

C30-P Central



Para conocer las especificaciones técnicas particulares de cada campana (medidas, peso, potencia, etc) ver el plano de taller correspondiente.

Consideraciones técnicas

