



DESCRIPCIÓ

Les campanes extractores de la sèrie Supravent® C70-P estan dissenyades per satisfer les necessitats de les cuines professionals que requereixen solucions eficients de filtració i extracció, amb l'objectiu de garantir un entorn confortable i lliure de fums.

Totes les campanes Supravent® es poden subministrar en configuració mural o central (illa). Es fabriquen a mida per adaptar-se a les limitacions pròpies de cada emplaçament, com ara bigues, columnes o altres condicionants estructurals, oferint sempre una solució adequada per a cada cas.

Les campanes de la sèrie C70-P, equipades amb plenum d'extracció intern i comportes de regulació, permeten ajustar el cabal d'extracció al llarg de tota la campana. Així, és possible equilibrar el cabal quan el conducte es troba en un lateral o augmentar-lo a les zones on s'ubica l'equipament de cocció de major exigència. Disposen de filtres situats a la perifèria, és a dir, al costat del cuiner. Aquesta configuració incrementa l'eficiència de captura en campanes murals instal·lades sobre equips de gran profunditat, com forns, i al mateix temps millora l'estètica en les campanes tipus illa.


Aplicació	Instal·lació mural o al sostre, dissenyada per a la seva utilització sobre qualsevol tipus d'equip de cocció (forns, planxes, fregidores, fogons, etc.) en cuines de totes les dimensions. La versió mural resulta especialment indicada per a forns i, en general, per a equips de cocció de gran profunditat disposats adossats a paret.
Característiques tècniques	• Compliment íntegre de la norma europea EN 16282-2:2017 • Gruix de xapa: 1,5 mm • Construcció totalment soldada i polida (robustesa i estanquitat completa) • Fabricació en una sola peça de fins a 6 m de longitud • Material: acer inoxidable AISI 304 • Luminàries resistents a la calor i la humitat IP 65 (opcionals) • Vores arrodonides (màxima higiene i acabat estètic) • Cambra plenum d'extracció (amb comportes de regulació)
Equipament opcional	• Revestiment decoratiu • Ventilació amb control per demanda (DCV) • Reactor UV-C per al tractament de l'aire • Sistema automàtic d'extinció d'incendis • Sistema de control de fums

DIMENSIONS


Amplada (W)	Fons (F)	Alçada
1500 - 6000	1200 - 2400	700

CONFIGURACIONS

C70-P Paret


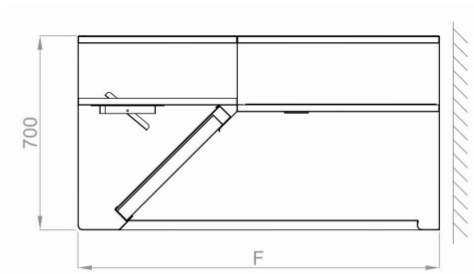


C70-P Central

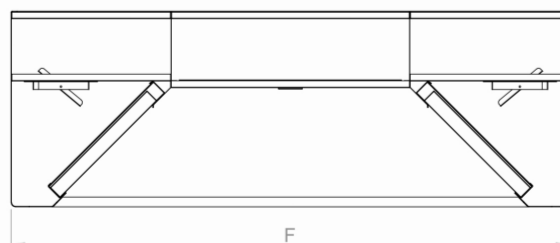

Per conèixer les especificacions tècniques particulars de cada campana (dimensions, pes, potència, etc.), consulteu el plànol de taller corresponent.

Consideracions tècniques

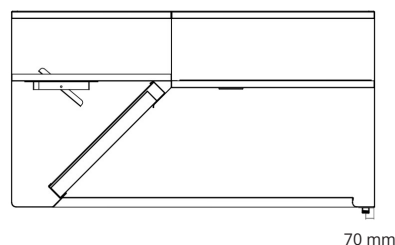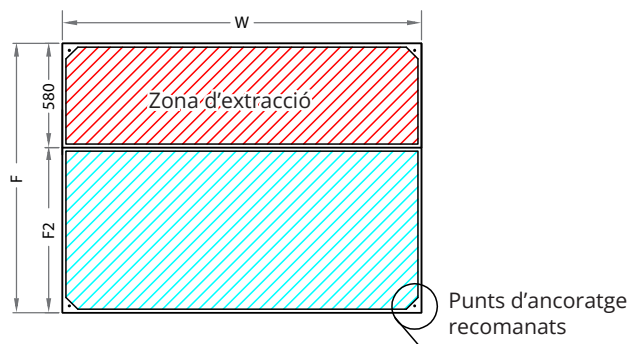

70 mm
Desguàs opcional